


MONTAGEANLEITUNG:

Feuchtraumverteiler Hydra

passend zu Artikelnummern AP-12-65, AP-24-65, AP-36-65 und AP-48-65

Nr.: MA1096_001

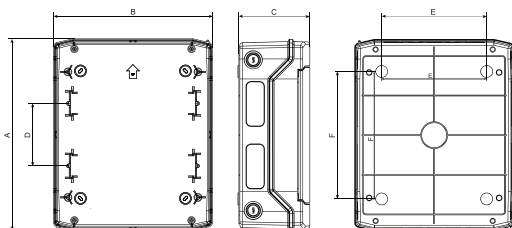

	A	B	C	D	E	F	Pv	Statische Last
AP-12-65	259mm	319mm	144mm	-	210mm	130mm	16 W	1,95kg
AP-24-65	384mm	319mm	144mm	125mm	210mm	255mm	24W	1,95kg
AP-36-65	535mm	319mm	144mm	125mm	210mm	380mm	26 W	1,95kg
AP-48-65	664mm	319mm	144mm	125mm	210mm	505mm	28 W	1,95kg

Um den IP65-Schutz des Gehäuses zu erhalten, verwenden Sie metrische Kabelverschraubungen mit IP65-Schutzgrad. Verwenden Sie bei der Montage der Kabelverschraubungen ein scharfes Werkzeug, um die Öffnung an der vorgesehenen Stelle des Gehäuses zu öffnen, damit der IP65-Schutzgrad erhalten bleibt.

Für Innenbereiche ($\leq 50\%$ relative Luftfeuchtigkeit bei max. $+40^\circ\text{C}$ oder z. B. 90% relative Luftfeuchtigkeit bei $+20^\circ\text{C}$)



Für Außenbereiche (max. $+40^\circ\text{C}$ im 24-Stunden-Durchschnitt $\leq 35^\circ\text{C}$, Untergrenze: -25°C)

Für Außenbereiche (bis zu 100% relative Luftfeuchtigkeit bei max. $+25^\circ\text{C}$)

Temperaturbereich: -25°C ... $+60^\circ\text{C}$. IP65, Schutzklasse II; IK08

Gemäß: IEC 60670; IEC 62208

Bemessungsspannung: AC400V, DC1500V

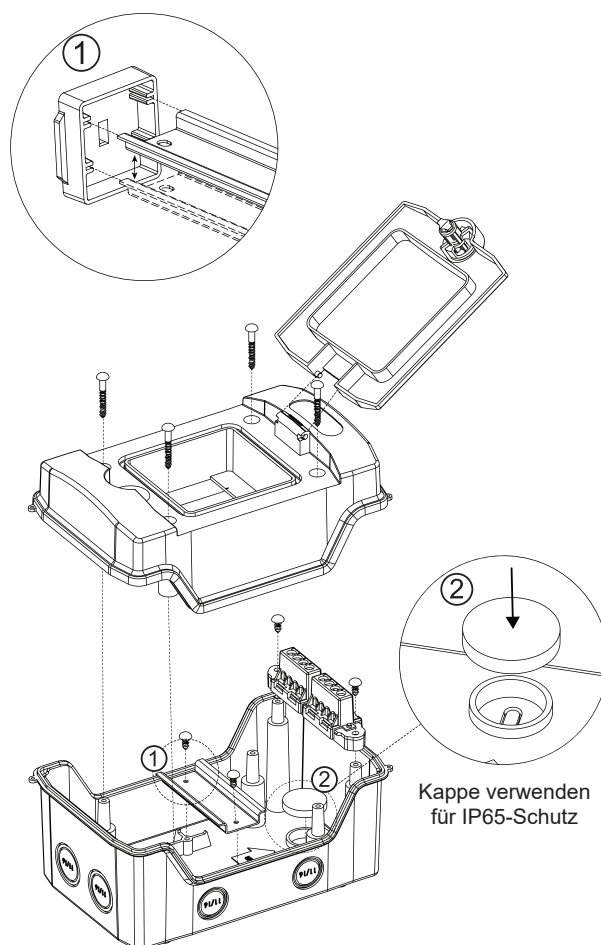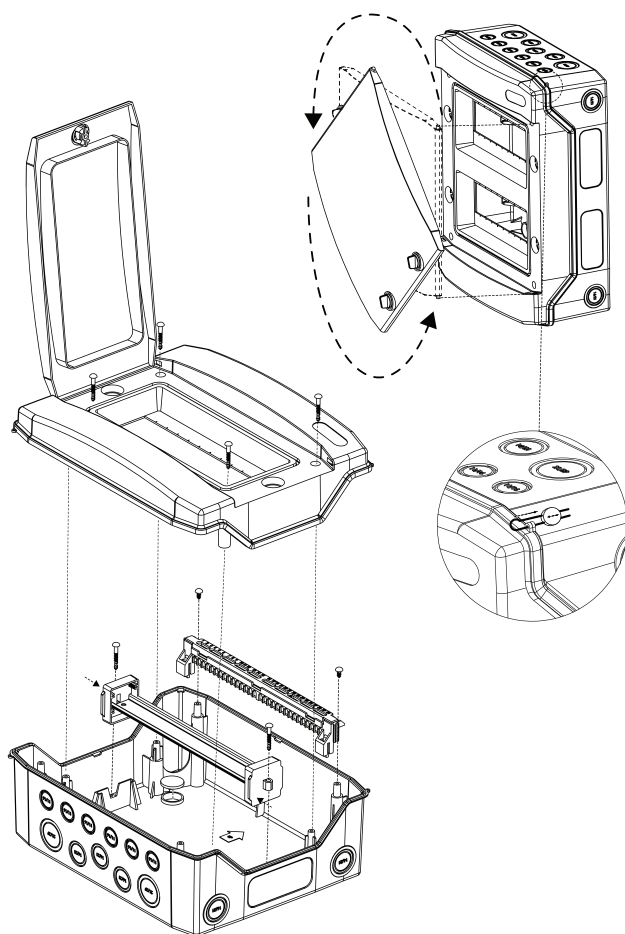

Alphatec Schaltschranksysteme GmbH | Bibersbach 2a | 93179 Brennbach

Telefon: +49 (0) 9484 95 1090 | Fax: +49 (0) 9484 95 1095

Mail: info@alphatec-systeme.de | Web: www.alphatec-systeme.de

Social Media: [d](#) [@](#) [v](#) [e](#) [f](#) [in](#)

